


MURETTI PER RECINZIONE IN C.A.V. spessore cm. 25 con ferri di attesa - h 90 cm.

1 staffa di attesa Ø10/20" per zona da armare e gettare in opera, in funzione delle caratteristiche del sito di impianto e dell'altezza della recinzione, con due zanche da 1,25 t.

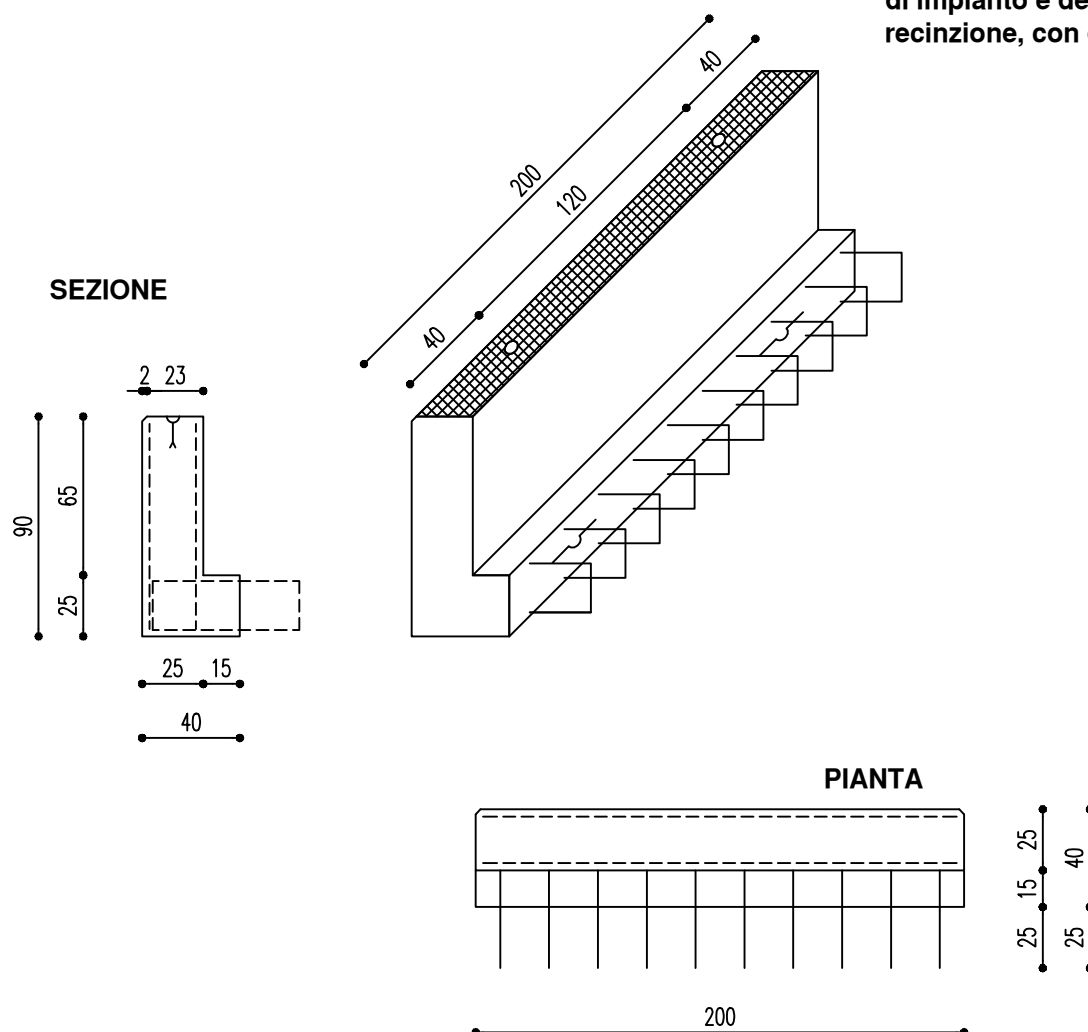

TIPOLOGIA	SP.	PESO
Muretti per recinzione in calcestruzzo armato vibrato, spessore cm. 25 con piede ed armature di attesa Ø10/20", armati con doppia rete Ø5, 20x20 cm., 4 tralicci e rinforzi (1+1) Ø12/20".	25/40 cm.	1300 kg
QUALITA': Acciaio ad. migl. tipo B450A/C - copriferro 3 cm. Classe di Resistenza calcestruzzo C25/30		

N.B. E' possibile realizzare muretti di altezza variabile