


## MURETTI PER RECINZIONE IN C.A.V. spessore cm. 15 con ferri di attesa

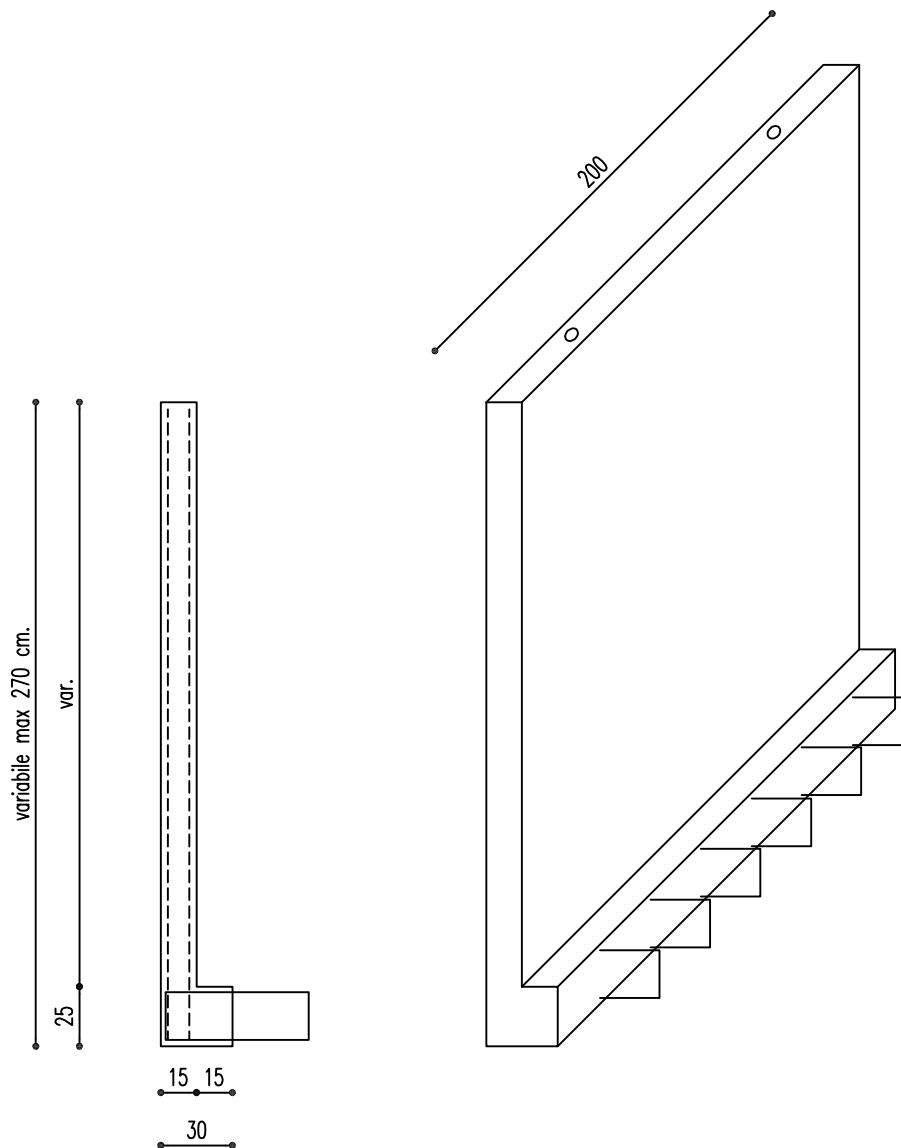

**staffe Ø10 di attesa per zona da armare e gettare in opera, in funzione delle caratteristiche del sito di impianto e dell'altezza della recinzione, con due zanche per il sollevamento**

TIPOLOGIA	SP. cm	PESO KG
Muretti per recinzione in calcestruzzo armato vibrato, spessore cm. 15 con piede ed armature di attesa Ø10, armati con doppia rete Ø5, 20x20 cm., 4 tralicci e rinforzi in funzione dell'altezza del manufatto.	15/30	var. max 2100 kg